


来歴	No.	改訂	年月日	担当	承認
	△	材料および記号の修正	R2.7.10	鈴木	近藤
	△	記号の追加	R6.12.20	鈴木	近藤

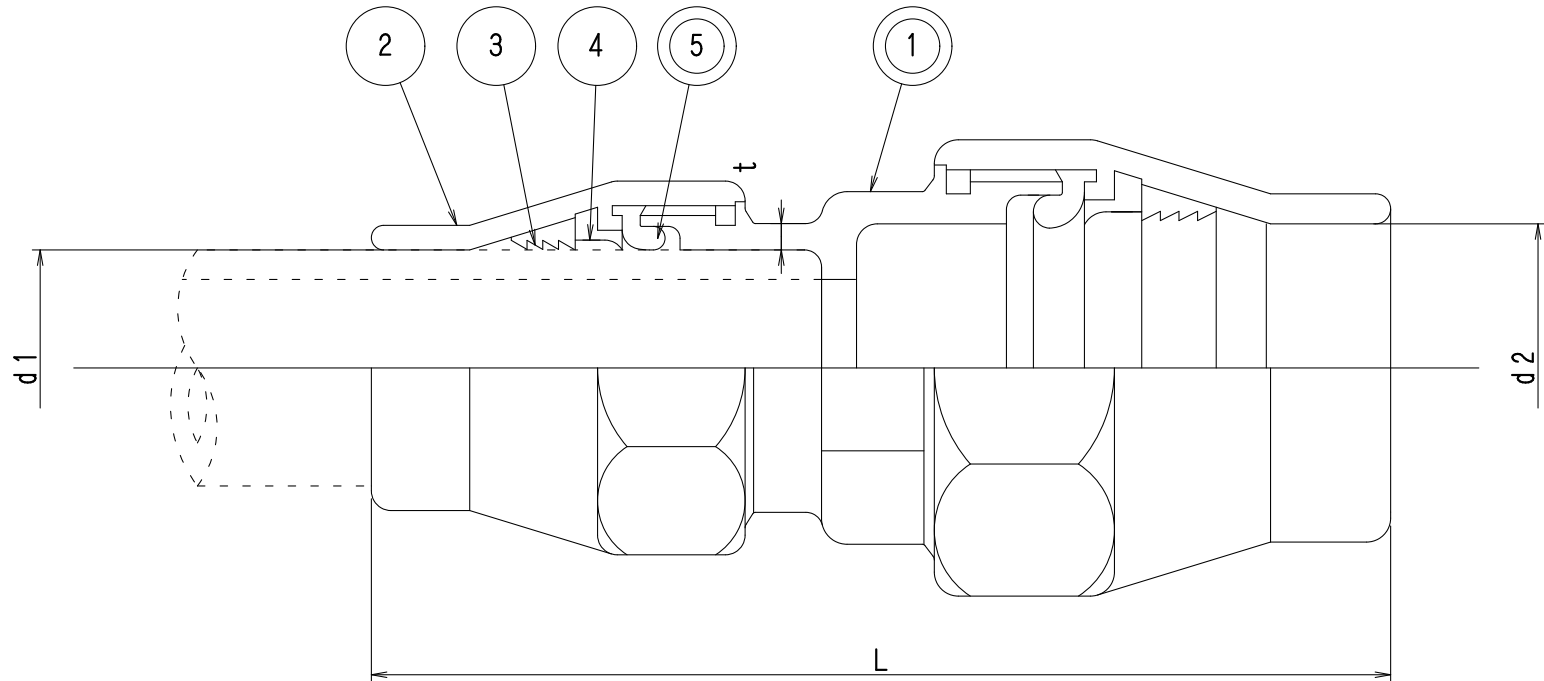

呼び径	記号	L	許容差
20	13	97	
25	13	110	±2
25	20	118	
30	13	117	
30	20	127	±3
30	25	138	
40	13	132	
40	20	141	±3
40	25	153	
40	30	160	
50	13	153	
50	20	163	
50	25	173	±3
50	30	182	
50	40	195	

呼び径	記号	t	許容差	d 1	許容差	d 2	許容差
13	耗	2.5		22			
20	耗	3	+∞	27.6	±2	27.6	±2
25	耗			35		35	
30	耗	3.5	-0.5	43		43	
40	耗			49	±3	49	±3
50	耗					61.5	

	NO	部品名	材料	記号	数	備考
	◎	1 胴	ビスマス青銅鑄物	CAC902C又はCAC902	1	
△	◎	2 ポリナット	青銅鑄物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902	2	Niメッキ
△		3 ウェッジ	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C		
△		4 ナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE		
△	◎	5 リングパッキン	合成ゴム	EPDM		

◎印は接水部品を示す

呼び径	13	20	25	30	40	50
品番	NY-1S					
名称	NY式ポリジョイント 異径ソケット					
図番	NY-14					
尺度	比例せず			令和2年7月10日		
製図	鈴木		承認		近藤	
	◇NY◇ 名古屋バルブ工業株式会社					