


来歴	No.	改訂	年月日	担当	承認
	△	材料および記号の修正	R2.7.10	鈴木	近藤
	△	記号の追加	R6.12.20	鈴木	近藤

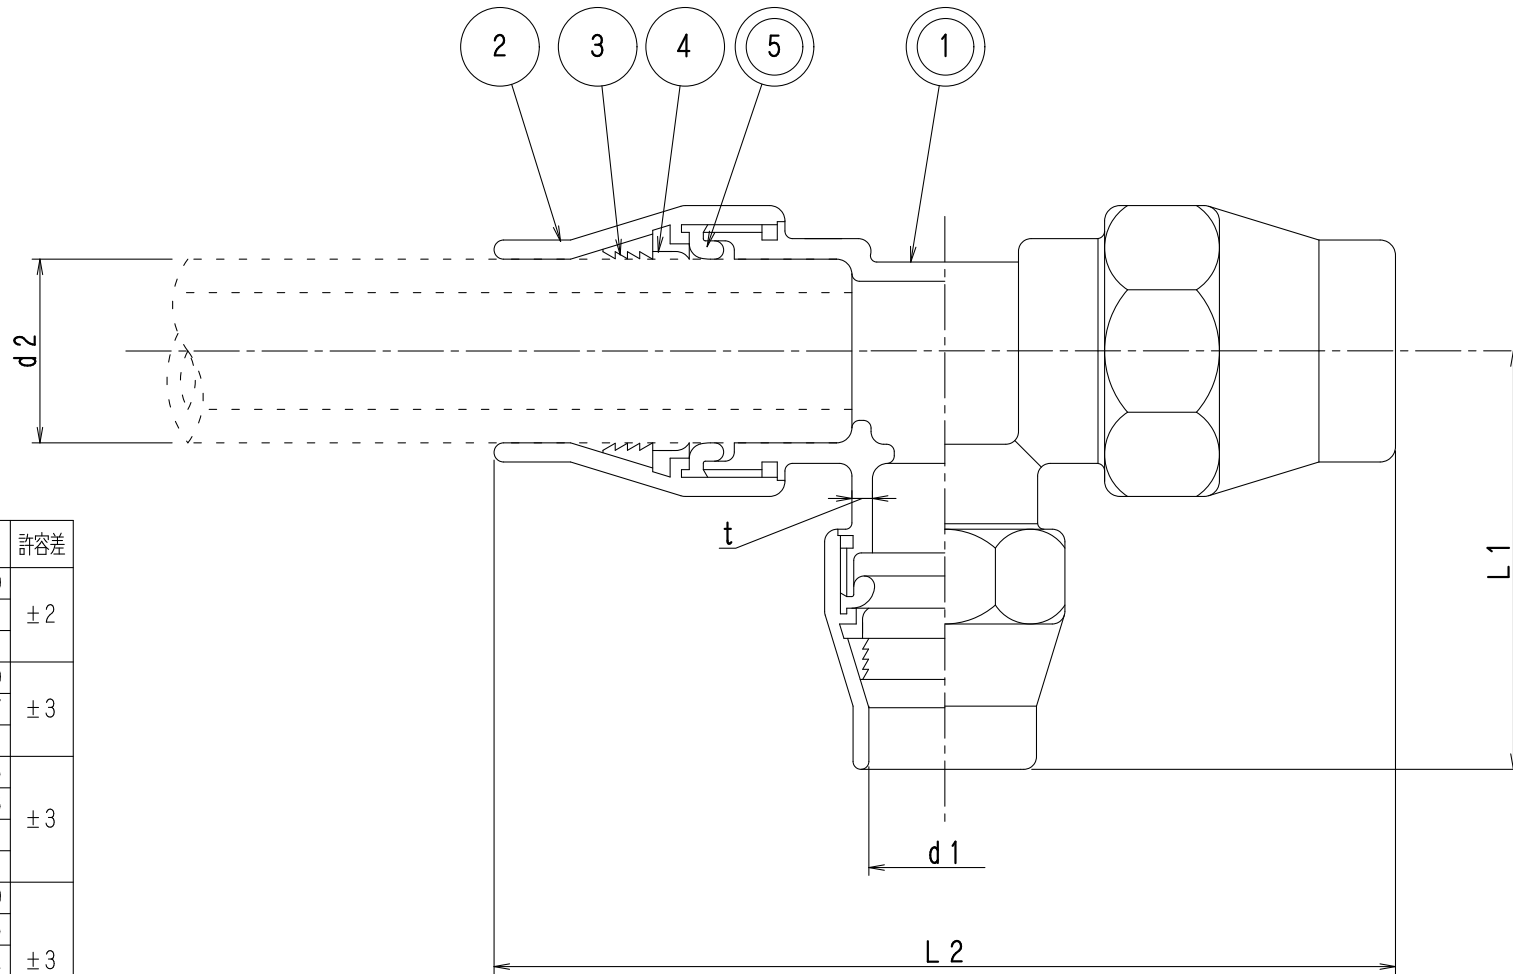

呼び径	記号	L1	許容差	L2	許容差
20×13	60	130			
25×13	64	±2	154	±2	
25×20	74		161		
30×13	68		170		
30×20	75	±3	177	±3	
30×25	88		184		
40×13	71		195		
40×20	81	±3	203	±3	
40×25	92		211		
40×30	99		221		
50×13	79		239		
50×20	87		245		
50×25	98	±3	252	±3	
50×30	106		261		
50×40	120		267		

呼び径	記号	t	許容差	d1	許容差	d2	許容差
13耗	2.5			22			
20耗	3	+∞		27.6	±2	27.6	±2
25耗				35		35	
30耗	3.5	-0.5		43		43	
40耗				49	±3	49	±3
50耗						61.5	

	NO	部品名	材料	記号	数	備考
	◎	1	胴	ビスマス青銅鑄物	CAC902	1
△	△	2	ポリナット	青銅鑄物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902	3
△	△	3	ウェッジ	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C	
△	△	4	ナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE	
△	◎	5	リングパッキン	合成ゴム	EPDM	

◎印は接水部品を示す

呼び径	13	20	25	30	40	50
品番	NY-I T					
名称	NY式ポリジョイント 異径チーズ					
図番	NY-15					
尺度	比例せず			令和2年7月10日		
製図	鈴木		承認		近藤	
	◇NY◇ 名古屋バルブ工業株式会社					