


来歴	No.	改訂	年月日	担当	承認
	△	材料および記号の修正	R2.12.11	鈴木	近藤
	△	記号の追加	R6.12.20	鈴木	近藤

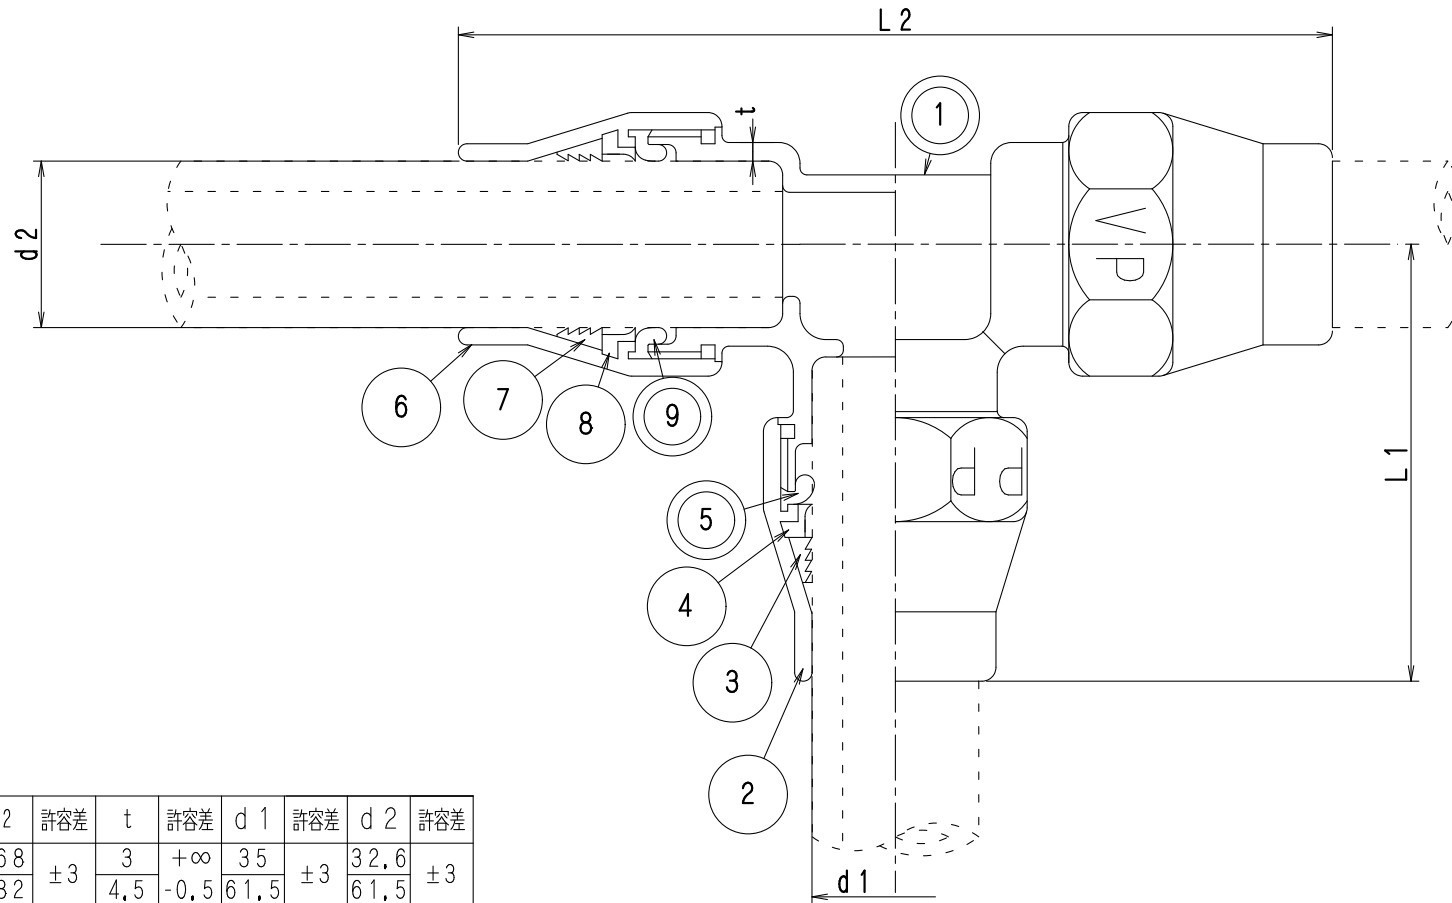

記号 呼び径	L1	許容差	L2	許容差	t	許容差	d 1	許容差	d 2	許容差
25耗	85.5	±3	168	±3	3	+∞	35	±3	32.6	±3
50耗	142		282		4.5	-0.5	61.5		61.5	

	NO	部品名	材料	記号	数	備考
△	◎	1 胴	ビスマス青銅鑄物	CAC902	1	Nixッキ
△		2 ポリナット	青銅鑄物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902		
△		3 ウェッジ	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C		
△		4 ナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE		
△	◎	5 リングパッキン	合成ゴム	EPDM		
△		6 塩ビナット	青銅鑄物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902		
△		7 塩ビウェッジ	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C		
△		8 塩ビナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE		
△	◎	9 塩ビリングパッキン	合成ゴム	EPDM		

◎印は接水部品を示す

呼び径	25	50
品番	NY-PVT	
名称	NY式ポリ塩ビジョイント チーズ	
図番	NY-23	
尺度	比例せず 令和2年12月11日	
製図	鈴木	承認 近藤
	◇NY◇ 名古屋バルブ工業株式会社	