


来歴	No.	改訂	年月日	担当	承認
	△	材料および記号の修正	R2.7.10	鈴木	近藤
	△	記号の追加	R6.12.20	鈴木	近藤

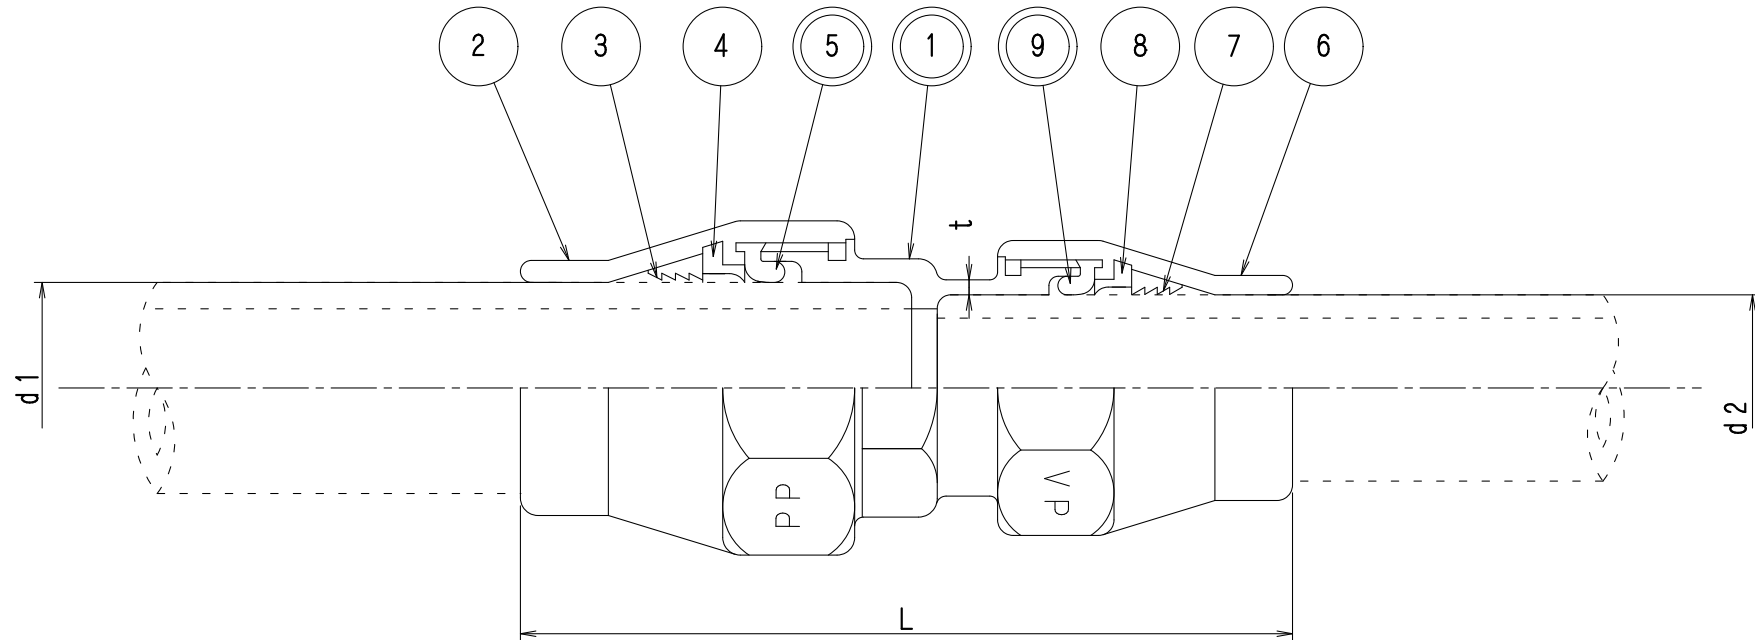

記号 呼び径	L	許容差	t	許容差	d 1	許容差	d 2	許容差
13x16	87	±2	3	+∞	22	±2	22.5	±2
20x13	94				27.6		18.4	
20x16	97				35		22.5	
25x20	120	±3	4	-0.5	61.5	±3	32.6	±3
50x20	165				49		26.5	
50x25	173							
50x40	195							

	NO	部品名	材料	記号	数	備考
△	◎	1 胴	ビスマス青銅鑄物	CAC902C又はCAC902	1	
△	△	2 ポリナット	青銅鑄物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902		
△	△	3 ウェッジ	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C		Niメッキ
△	△	4 ナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE		
△	◎	5 リングパッキン	合成ゴム	EPDM		
△	△	6 塩ピナット	青銅鑄物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902		Niメッキ
△	△	7 塩ピウェッジ	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C		Niメッキ
△	△	8 塩ピナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE		
△	◎	9 塩ピリングパッキン	合成ゴム	EPDM		

◎印は接水部品を示す

呼び径	13x16	20x13	20x16	25x20
	50x20	50x25	50x40	
品番	NY-IPVS			
名称	NY式ポリ塩ビジョイント 異径ソケット			
図番	NY-24			
尺度	比例せず 令和2年7月10日			
製図	鈴木 承認 近藤			
	NY 名古屋バルブ工業株式会社			