


来 歴	No.	改訂	年月日	担当	承認
	△	材料および記号の修正	R2.12.11	鈴木	近藤
	△	記号の追加	R6.12.20	鈴木	近藤

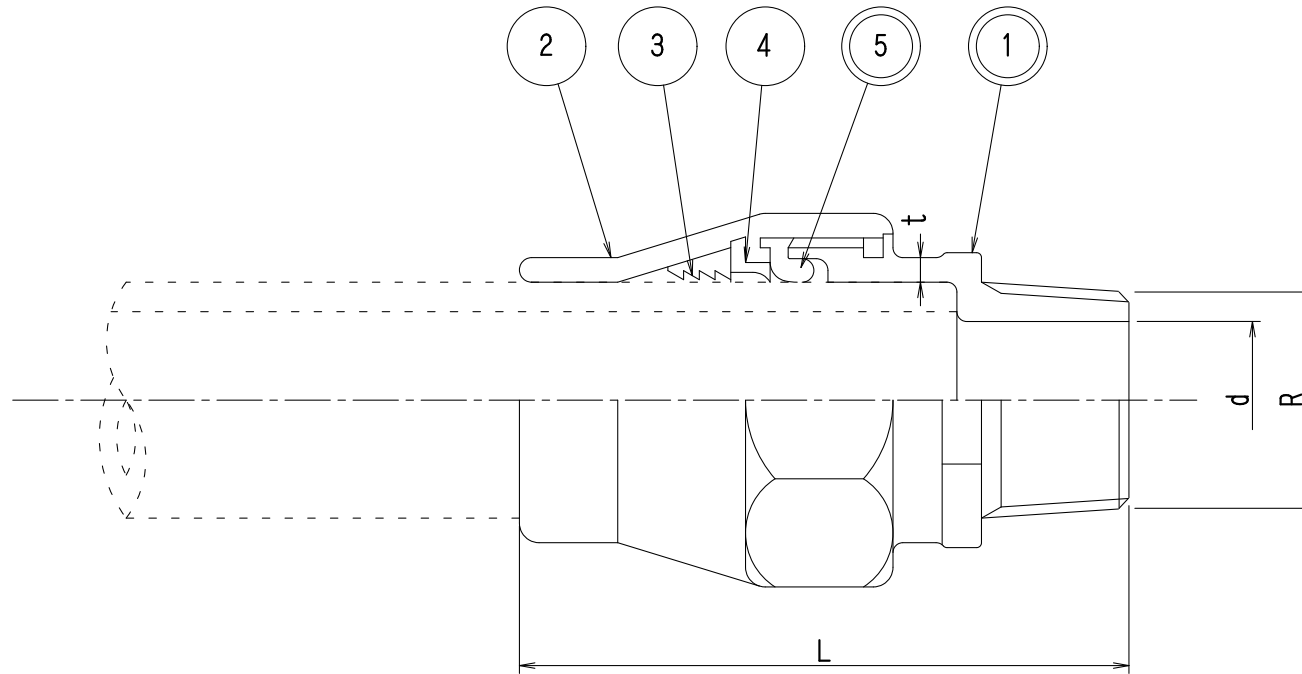

記号	L	許容差	t	許容差	R	d	許容差
13耗	61	±2	2.5	+∞	R ¹ / ₂	13	±2
20耗	74		3		R ³ / ₄	18	
25耗	86		R1		24		
30耗	100	±3	3.5	-0.5	R1 ¹ / ₄	32	±3
40耗	113		4		R1 ¹ / ₂	37	
50耗	139		4.5		R2	48	

	NO	部品名	材料	記号	数	備考
△	◎	1 胴	ビスマス青銅鑄物	CAC902C又はCAC902	1	Nixッキ
△	△	2 ポリナット	青銅鑄物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902		
△	△	3 ウェッジ	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C		
△	△	4 ナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE		
△	◎	5 リングパッキン	合成ゴム	EPDM		

◎印は接水部品を示す

呼び径	13	20	25	30	40	50
品番	NY-ON					
名称	NY式ポリジョイント オネジ					
図番	NY-3					
尺度	比例せず 令和2年12月11日					
製図	鈴木 承認 近藤					
	△NY△ 名古屋バルブ工業株式会社					