


来歴	No.	改訂	年月日	担当	承認
	△	材料および記号の修正	R2.12.11	鈴木	近藤
	△	記号の追加	R6.12.20	鈴木	近藤

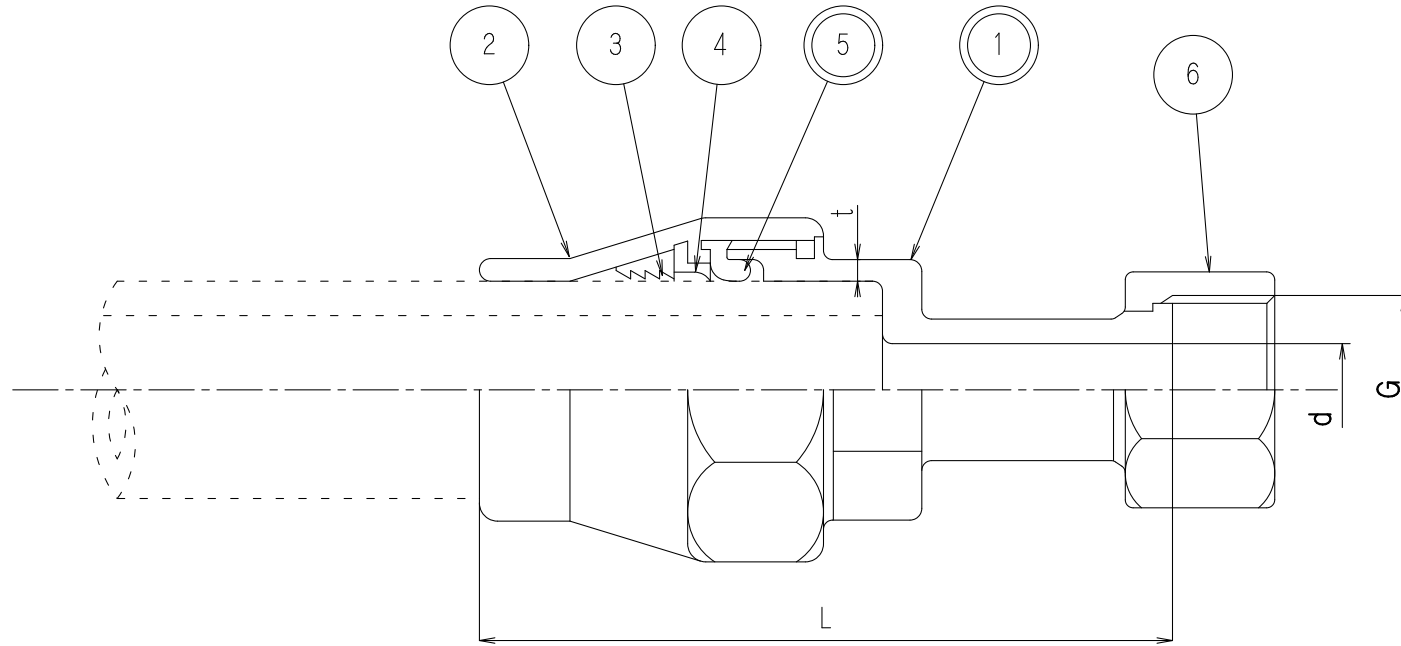

記号	L	許容差	t	許容差	G	d	許容差
20x13	85	±2	2.5	-0.5^{∞}	G ^{3/4}	13	±2

	NO	部品名	材料	記号	数	備考
△	◎	1 胴	ビスマス青銅鑄物	CAC902	1	
△	△	2 塩ピナット	青銅鑄物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902		Niメッキ
△	△	3 塩ピウェッジ	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C		Niメッキ
△	△	4 塩ピナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE		
△	◎	5 塩ピリングパッキン	合成ゴム	EPDM		
△	△	6 ユニオンナット	青銅連続鑄造鑄物	CAC406C		

◎印は接水部品を示す

呼び径	20×13
品番	NY-IVUS
名称	NY式塩ピジョイント 異径ユニオンソケット
図番	NY-32
尺度	比例せず 令和2年12月11日
製図	鈴木 承認 近藤
	NY 名古屋バルブ工業株式会社