


No.	改訂	年月日	担当	承認
△	材料および記号の修正	R2.12.11	鈴木	近藤
△	記号の追加	R6.12.20	鈴木	近藤

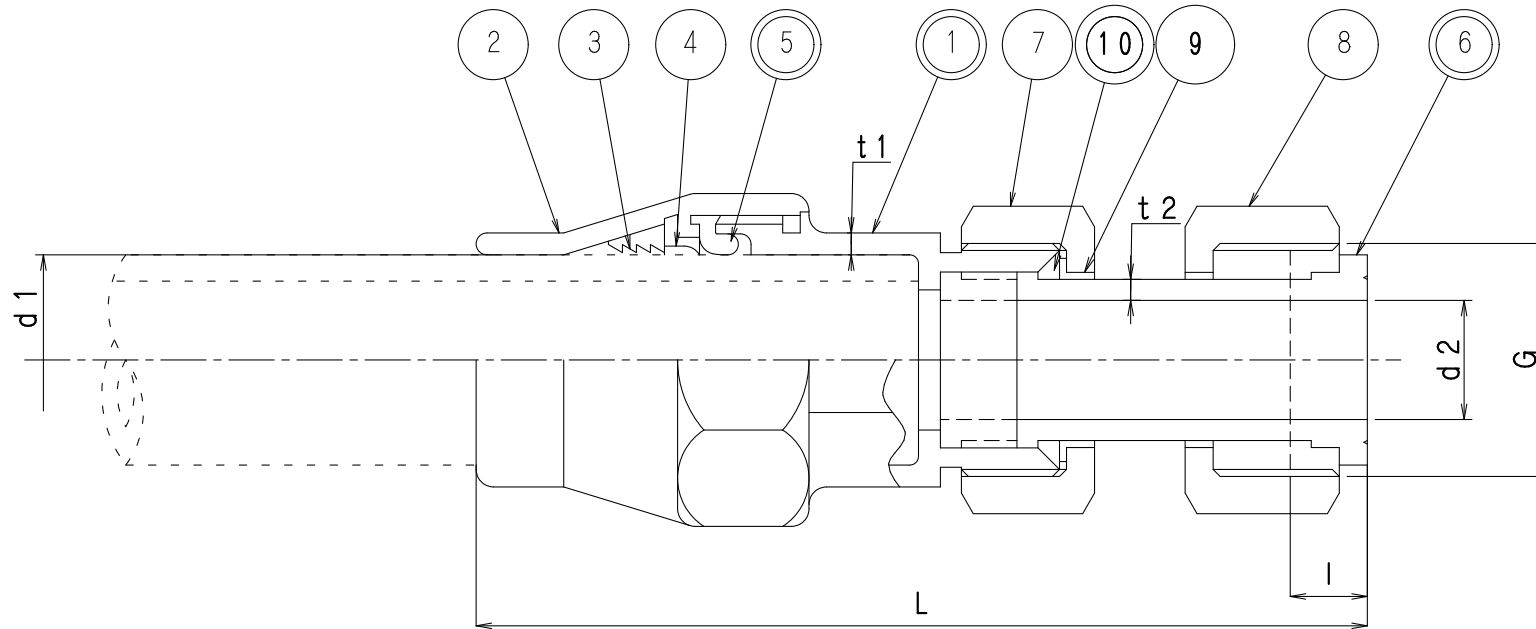

記号 呼び径	L	許容差	I	許容差	t1	許容差	t2	許容差	d1	許容差	d2	許容差	G
13 耗	98		9		2.5		2.5		22		13		G ³ / ₄
20 耗	120	±2	11	±2	3		3		27.6	±2	18	±2	G1
25 耗	138					+∞		+∞	35		25		G1 ¹ / ₄
30 耗	150		13		3.5	-0.5	3.5	-0.5	43		29		G1 ¹ / ₂
40 耗	170	±3		±3	4		4		49	±3	40	±3	G2
50 耗	200		20		4.5		4.5		61.5		50		G2 ¹ / ₂

	NO	部品名	材料	記号	数	備考
△	◎	1 胴	ビスマス青銅鑄物	CAC902	1	
△	△	2 ポリナット	青銅鑄物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902		
△	△	3 ウェッジ	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C		Nixキ
△	△	4 ナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE		
△	◎	5 リングパッキン	合成ゴム	EPDM		
△	◎	6 伸縮ユニオン	ビスマス青銅鑄物	CAC902C又はCAC902		
△	△	7 伸縮ナット	ビスマス青銅鑄物	CAC902C又はCAC902		
△	△	8 袋ナット	ビスマス青銅鑄物	CAC902C又はCAC902		
△	△	9 伸縮リング	快削黄銅棒、ビスマス青銅鑄物	C3604BD、CAC902		
△	◎	10 伸縮パッキン	合成ゴム	EPDM		

◎印は接水部品を示す

呼び径	13	20	25	30	40	50
品番	NY-SPU					
名称	NY式伸縮ポリユニオン継手					
図番	NY-35					
尺度	比例せず令和2年12月11日					
製図	鈴木承認近藤					
	◇NY◇ 名古屋バルブ工業株式会社					