


来歴	No.	改訂	年月日	担当	承認
	△	材料および記号の修正	R2.7.10	鈴木	近藤
	△	記号の追加	R6.12.20	鈴木	近藤

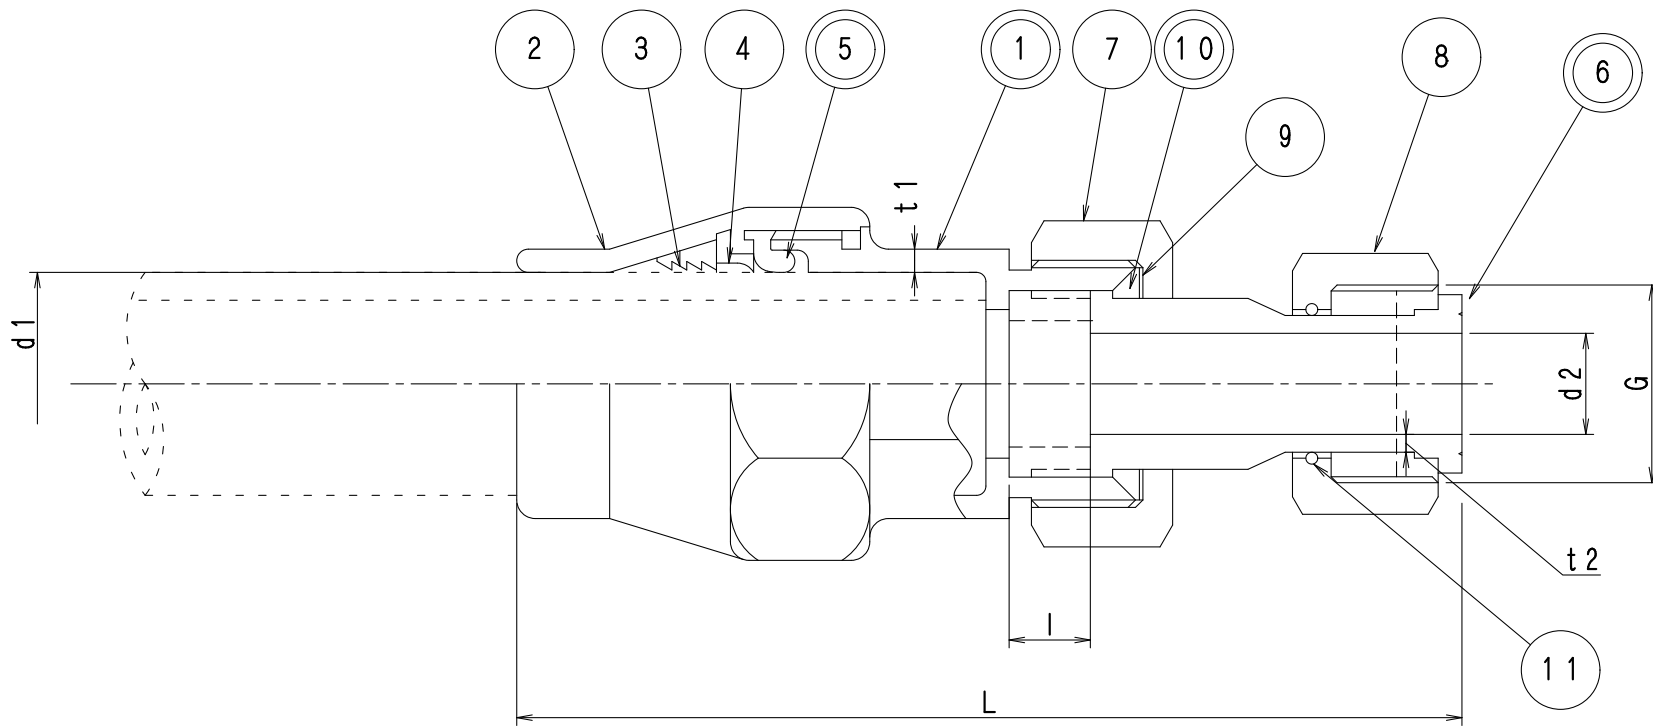

記号	L	許容差	l	許容差	t1	許容差	t2	許容差	d1	許容差	d2	許容差	G
呼び径 50×40	194	±3	13	±3	4.5	±0.5	5.5	±0.5	61.5	±2	38	±2	G2

	NO	部品名	材料	記号	数	備考
△	◎	1 胴	ビスマス青銅鑄物	CAC902	1	
△	△	2 ポリナット	青銅鑄物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902		
△	△	3 ウェッジ	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C		Nixキ
△	△	4 ナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE		
△	◎	5 リングパッキン	合成ゴム	EPDM		
△	◎	6 伸縮ユニオン	ビスマス青銅連続鑄造鑄物	CAC902C		
△	△	7 伸縮ナット	ビスマス青銅鑄物	CAC902		
△	△	8 袋ナット	ビスマス青銅鑄物	CAC902		
△	△	9 座金	ビスマス青銅鑄物	CAC902		
△	◎	10 伸縮パッキン	合成ゴム	EPDM		
△	△	11 抜止リング	リン青銅	C5191W-H		

◎印は接水部品を示す

呼び径	50×40
品番	NY-ISP-U
名称	NY式異径伸縮ポリユニオン継手
図番	NY-36
尺度	比例せず 令和2年7月10日
製図	鈴木 承認 近藤
名古屋バルブ工業株式会社	