


NAGOYA VALVE INDUSTRY CO.,LTD.

水を大切にする…


N.V.I.

名古屋バルブ工業株式会社


NY式 (ポリ&ビニル) ジョイントシリーズ

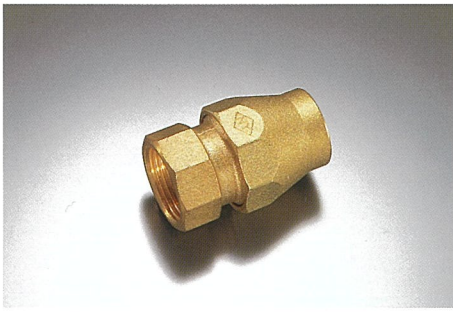


内ネジ(直結ソケット)
●寸法/13~50mm
※平行ネジ

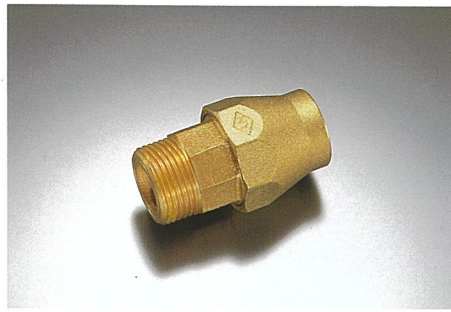

外ネジ(塩ビソケット)
●寸法/13~50mm
※平行ネジ

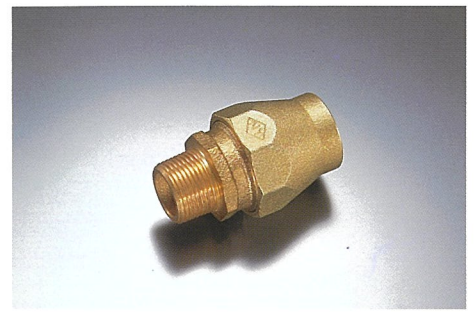


オネジ
●寸法/13~50mm
※テーパネジ

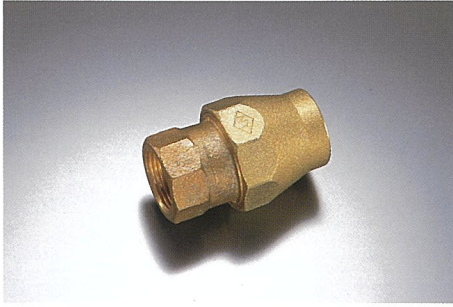

メネジ
●寸法/13~50mm
※テーパネジ



ソケット
●寸法/13~50mm
※異径あり

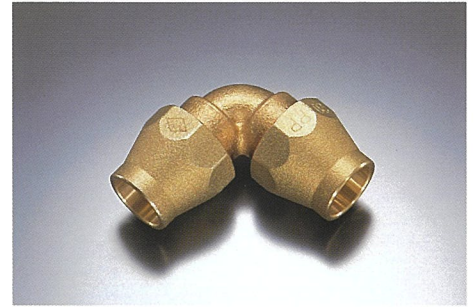

エルボ
●寸法/13~50mm



チーズ
●寸法/13~50mm
※異径あり




ユニオンソケット
●寸法/13~50mm
※異径あり




分水曲管(60°ベント)
●寸法/13~25mm
※異径はP20×M25



分水曲管(90°ベント)
●寸法/13~25mm
※異径はP20×M13

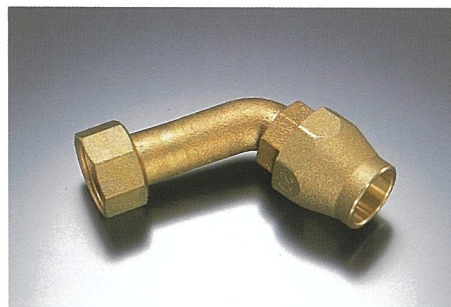


ロング曲管60°
●寸法/13~25mm
※異径あり

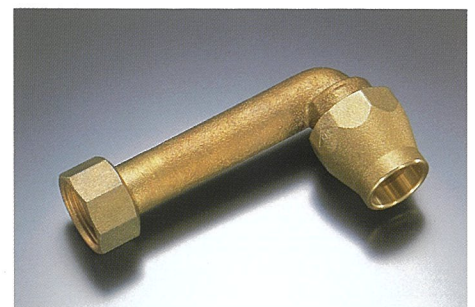

ロング曲管90°
●寸法/13~25mm
※異径あり




給水栓曲ソケット
●寸法/13、20mm

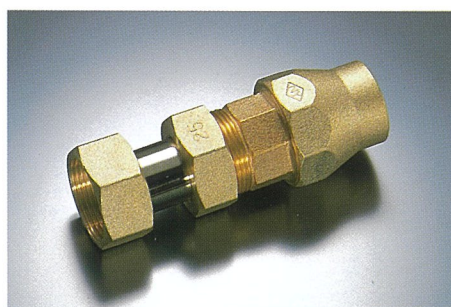


伸縮ポリユニオン継手
●寸法/13~50mm
※異径はP50×M40



鉛管用ポリ継手
●寸法/13~25mm

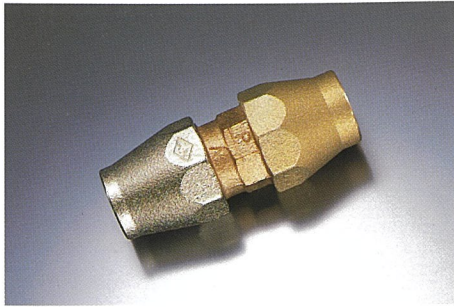

PVソケット(ポリ管とビニル管を接続)
●寸法/13~50mm
※異径はP13×V16、P20×V13、P20×V16、
P50×V40、P50×V25mm

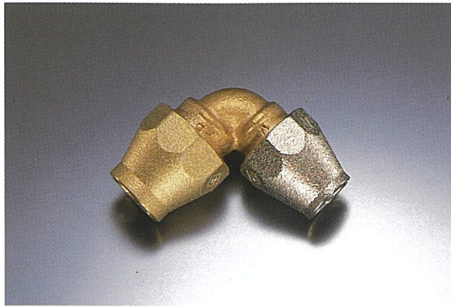


PVエルボ(ポリ管とビニル管を接続)
●寸法/13~50mm



VVソケット(ビニル管とビニル管を接続)
●寸法/13~50mm



VVエルボ(ビニル管とビニル管を接続)
●寸法/13~50mm

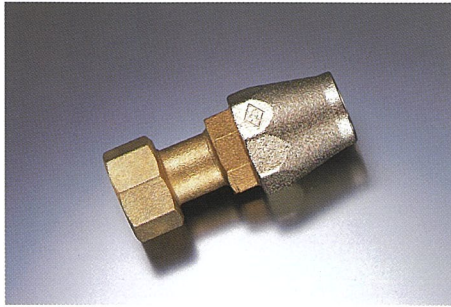


V用ユニオンソケット(ビニル管を接続)
●寸法/13~25mm
※異径はV20×13mm




V用メネジ
●寸法/25、50mm
※テーパネジ



PVチーズ
●寸法/25、50mm
※異径はP20×V25

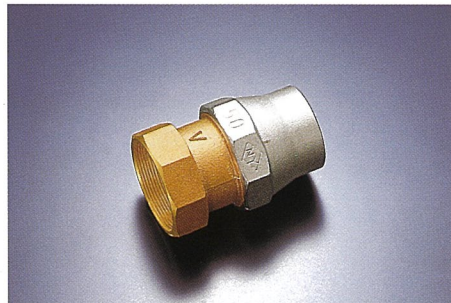

V用内ネジ
●寸法/50mm

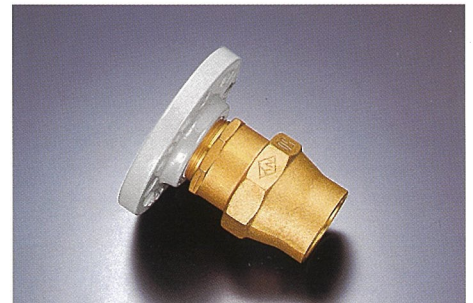

合フランジ付Pソケット(コア付)
●寸法/50mm



フランジ付伸縮ポリユニオン継手(コア付)
●寸法/50mm



リングバックキ
●寸法/13~50mm


※ナット色が金色はポリ管用。ナット色が銀色はビニル管用。

適用範囲

- J I S K 6762(水道用ポリエチレンカン) (以下「管」という)の接合に用います。
- 最高使用圧力17.5kgf/cm² (7.35bar)の水道に用います。
- 水道用ポリエチレン管2種硬質にも用いることができます。
(※一般管には使用できませんのでご注意ください。)
- 呼び径：13~50mm

※内部構造、施工方法、特長はカタログに記載してあります。

JWWA-B形 PE管継手 (JWWA・B116-1979規格品/規格準用品)

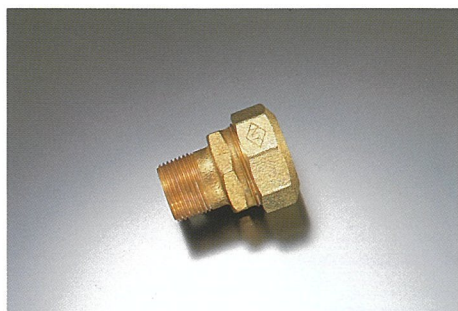


オネジ付ソケット
●寸法/13~50mm



メネジ付ソケット
●寸法/13~50mm




ソケット
●寸法/13~50mm
※異径あり

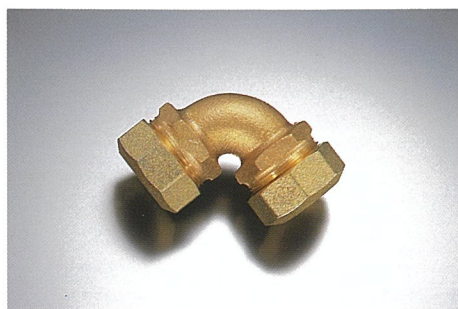

エルボ
●寸法/13~50mm




チーズ
●寸法/13~50mm
※異径あり

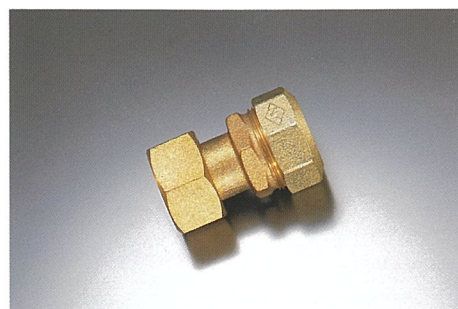


メーター用ソケット
●寸法/13~25mm



鉛管用ソケット
●寸法/13~25mm

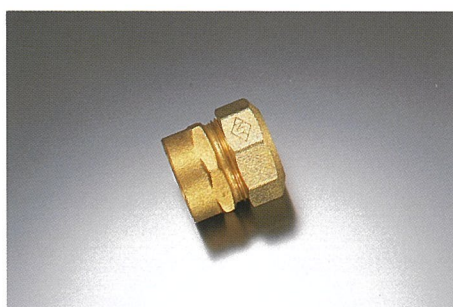


内ネジ(直結ソケット)
●寸法/13~25mm

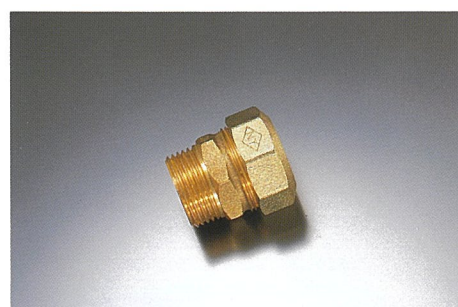

外ネジ(塩ビ管用ソケット)
●寸法/13~50mm



分水曲管(60°ベント)
●寸法/13~25mm

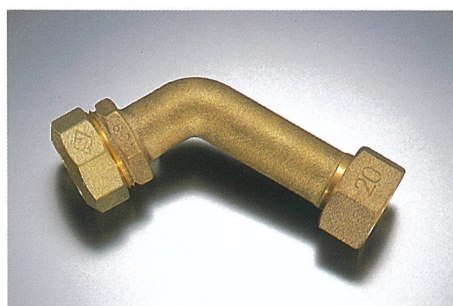

ロング曲管(60°ベント)
●寸法/13~25mm




給水栓エルボ
●寸法/13mm



袋ナット
●寸法/13~50mm



インコア
●寸法/13~50mm

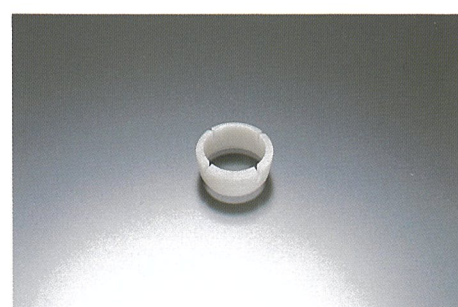


リング
●寸法/13~50mm


水道用止水栓類



甲止水栓(JWWA-B108)
●寸法/13~50mm
※本体のみ、ビニル管用、鉄管用

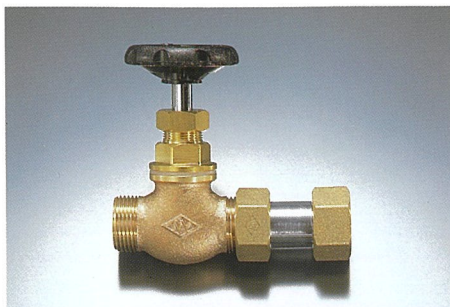

伸縮式直結メーター止水栓(本管側用)
●寸法/13~50mm
※本体のみ、ビニル管用、鉄管用

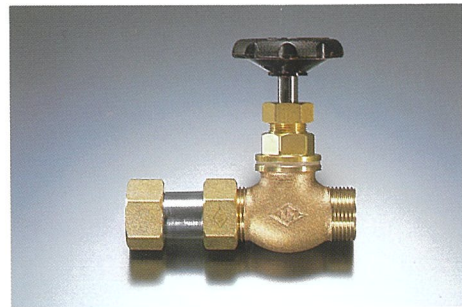

伸縮式直結メーター止水栓(家庭側用)
●寸法/13~50mm
※本体のみ、ビニル管用、鉄管用



NY式ダブル弁止水栓(コック式横型)
●寸法/13、20、25、40、50mm
※本体のみ、ビニル管用、鉄管用



NY式ダブル弁止水栓(コック式縦型)
●寸法/13~25mm
※本体のみ、ビニル管用、鉄管用




NY式ダブル弁止水栓(ボール式横型)
●寸法/13~25mm
※本体のみ、ビニル管用、鉄管用




NY式ダブル弁止水栓(ボール式L型)
●寸法/13~25mm
※本体のみ、ビニル管用、鉄管用




乙型ボール止水栓
●寸法/13~25mm
※本体のみ、ビニル管用、鉄管用

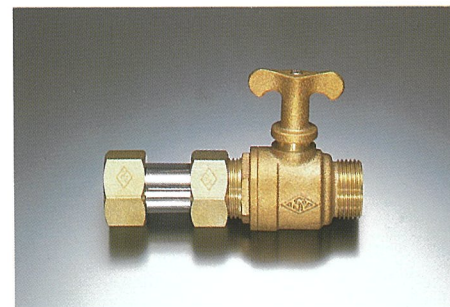

伸縮式ボール止水栓
●寸法/13~25mm
※本体のみ、ビニル管用、鉄管用

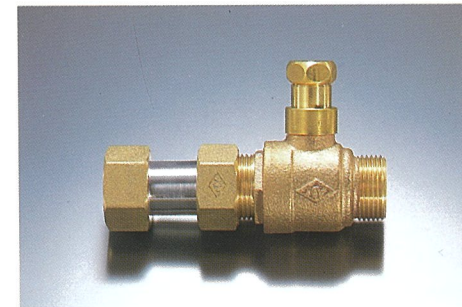

伸縮式ボール止水栓(盗水防止型)
●寸法/13~25mm
※本体のみ、ビニル管用、鉄管用

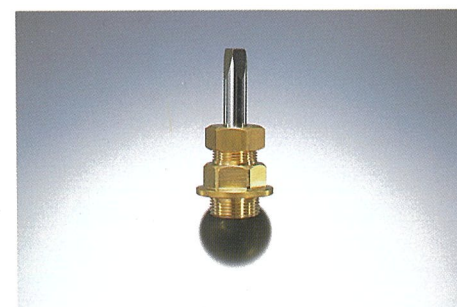

止水栓用ハンドル(協会型)
●寸法/13~50mm



止水栓用ハンドル(蝶型)
●寸法/13~50mm



止水栓用ハンドル(丸型)
●寸法/13~50mm


継手&ナット類




伸縮式ユニオン継手(オネジ、メネジ、内ネジ)
●寸法/オネジ13~50mm、メネジ30~50mm
内ネジ30~50mm




伸縮式ユニオン継手(片フランジ式)
●寸法/50、75、100mm

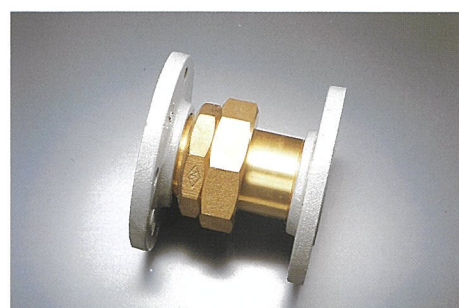

伸縮式ユニオン継手(両フランジ式)
●寸法/75、100mm

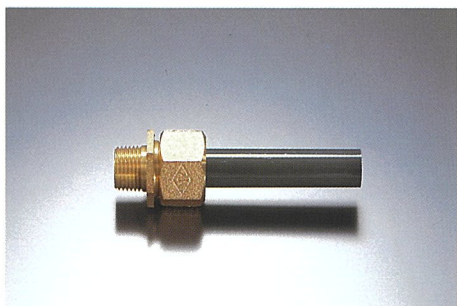

鉄管用ビニル継手(KBニップル)
●寸法/13~50mm

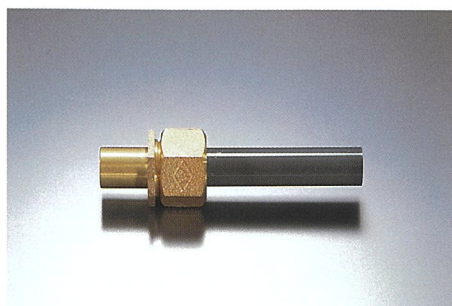

鉛管用ビニル継手(KBニップル)
●寸法/13~50mm




メーター用プッシング
●寸法/20×13mm、25×13mm
25×20mm



ビニル用保護ナット
●寸法/13~50mm




六角ニップル
●寸法/13~25mm

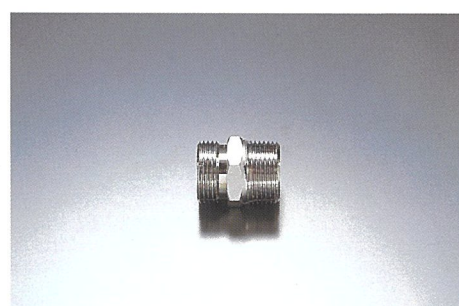

ヤンソニップル
●寸法/13~25mm




鉄管用ユニオン
●寸法/13~50mm

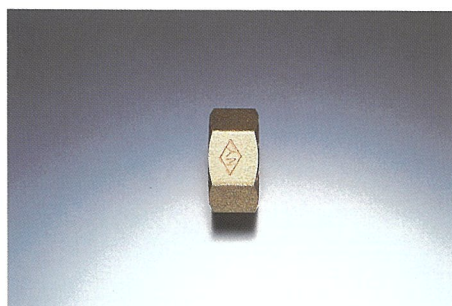

袋ナット
●寸法/13~50mm

NY式サドル付分水栓 JWVA・B117A形S(準拠)

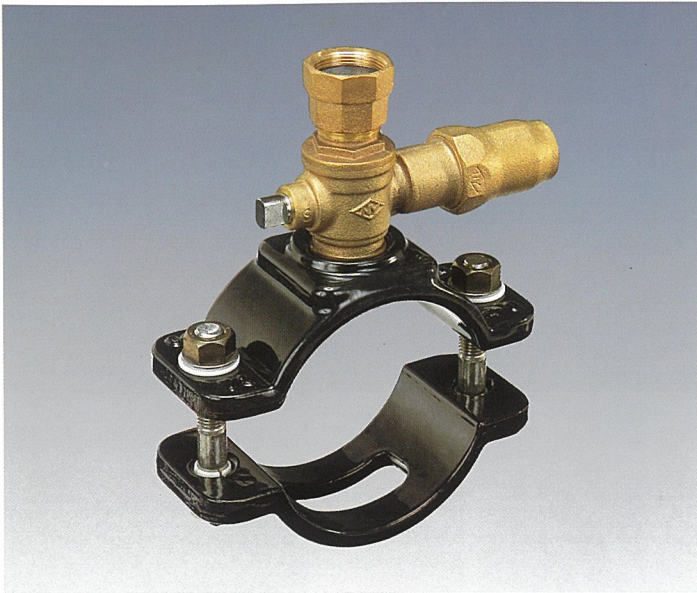

NY式サドル分水栓(伸縮型)

- 管種/石綿、鋳鉄、ポリ、ビニル
- バンド寸法/40~350mm(口径13~25mm)
75~300mm(口径30~50mm)



NY式サドル分水栓(直結型)

- 管種/石綿、鋳鉄、ポリ、ビニル
- バンド寸法/40~350mm(口径13~25mm)
75~300mm(口径30~50mm)

サドル付分水栓 JWVA・B117A形S(協会型)



サドル分水栓(協会型)

- 管種/石綿、鋳鉄、ポリ、ビニル
- バンド寸法/40~350mm(口径13~25mm)
75~300mm(口径30~50mm)



サドルインコア

- 寸法/13~25mm



名古屋バルブ工業株式会社

〒454-0812 名古屋市中川区五月通3丁目17番地 TEL (052) 352-3641
FAX (052) 361-5264

