


来歴	No.	改訂	年月日	担当	承認
	△	記号の追加	R6.12.20	鈴木	近藤

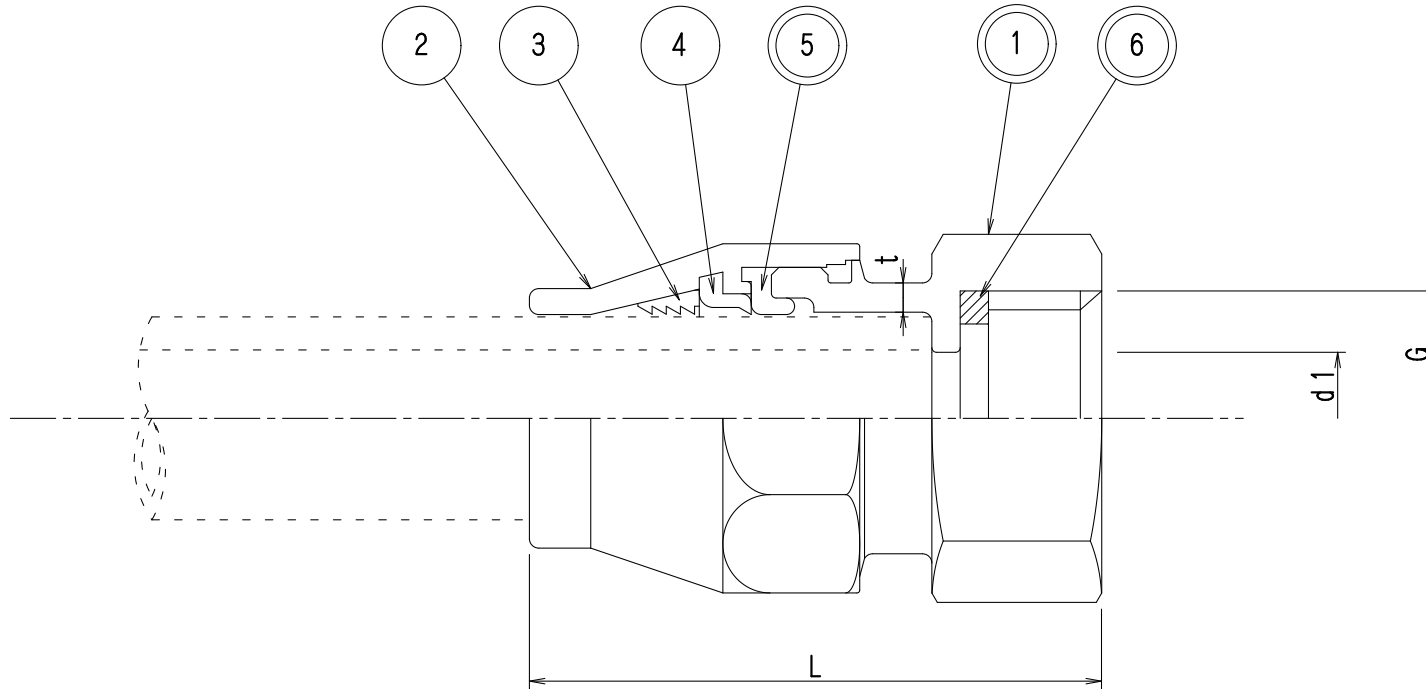

記号	L	許容差	t	許容差	G	d1	許容差
呼び径 P13xM20	60,5	±2	2,5	$\pm 0,5$	G1	14	±2

NO	部品名	材料	記号	数	備考
◎ 1	胴	ビスマス青銅連続铸造物	CAC902C	1	Nixキ
△ 2	ポリナット	青銅铸造物	CAC406C又はCAC406又はCAC902C又はCAC902		
3	ウェッジ	ビスマス青銅连续铸造物	CAC902C		
4	ナイロンリング	低密度ポリエチレン	LDPE		
◎ 5	リングパッキン	合成ゴム	EPDM		
◎ 6	軟ポリシートパッキン	低密度ポリエチレン	LDPE		

◎印は接水部品を示す

呼び径	P13xM20
品番	NY-IUN2
名称	NY式ポリジョイント 異径内ネジ
図番	NY-34S
尺度	比例せず 令和3年9月1日
製図	鈴木 承認 近藤
名古屋バルブ工業株式会社	